


DÉTAILS TECHNIQUES

Q Stone

DESSIN (S) DU PRODUIT

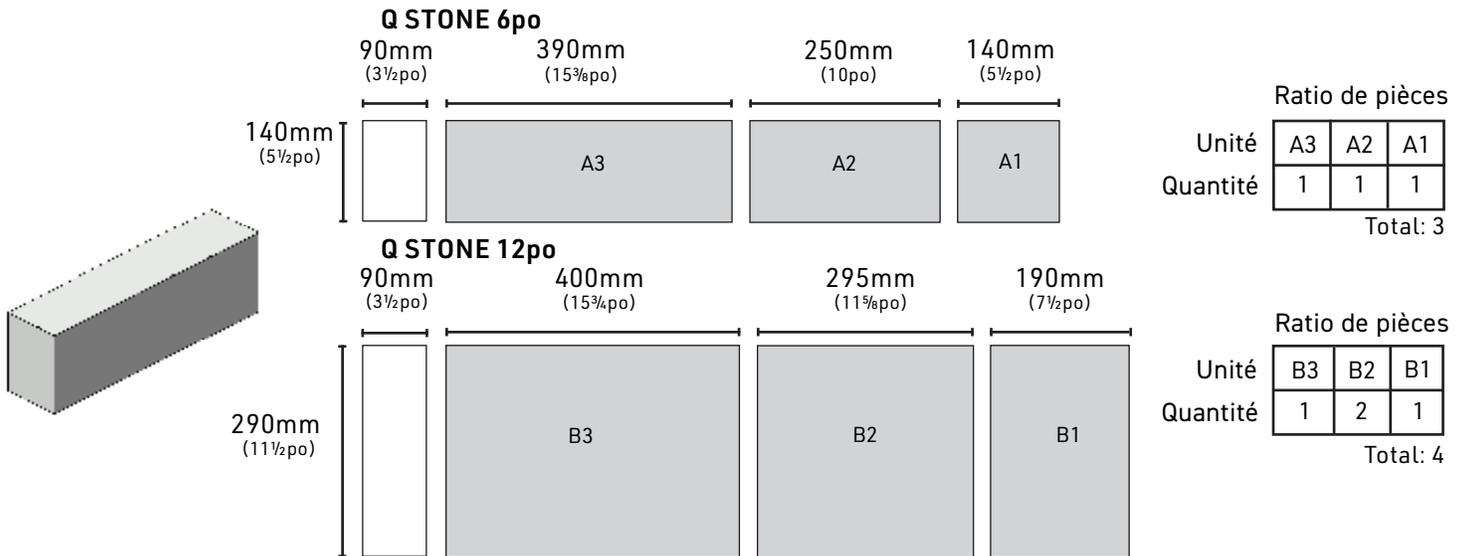

DÉTAILS DU PRODUIT

	Q Stone 6po		Q Stone 12po	
	Mesures métriques	Mesures impériales	Mesures métriques	Mesures impériales
UdM pour la vente		SF		SF
Couverture/palette	7.52m ²	81sf	5.9m ²	64sf
Poids/UdM	171.5kg	35.06lbs	196.5kg	40.16lbs
Poids/pièce	N/A	N/A	N/A	N/A
Poids/palette	1,309kg	2,880lbs	1,186kg	2,610lbs
Pièces/palette	N/A	N/A	N/A	N/A
Nbre de rang	4	4	2	2
Pièces/rang	N/A	N/A	N/A	N/A
UdM/rang	1.86m ²	20.3sf	2.97m ²	32sf
Pièces/UdM	N/A	N/A	N/A	N/A
Dimensions de palette	101cmx119cm	40pox47po	101cmx122cm	40pox47po


COINS

Coins inclus

66 % des unités sont des unités d'angle.



Les unités supplémentaires peuvent être divisées en longueur.

MODÈLES D'INSTALLATION TYPIQUES

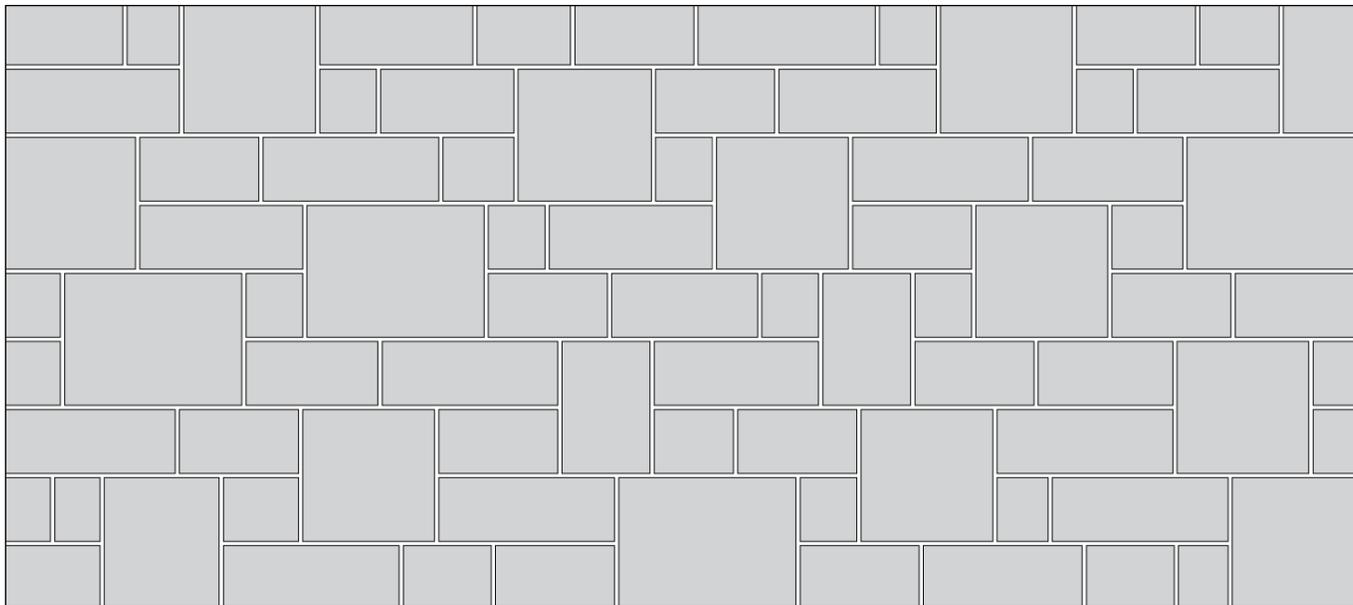

- Guide des installations typiques :
- Mélangez les produits de plusieurs lots pour obtenir un aspect plus naturel.
 - Longueur maximale du joint horizontal : 6 pi
 - Hauteur maximale du joint vertical : 8 po

JOINT DE MORTIER TYPIQUE

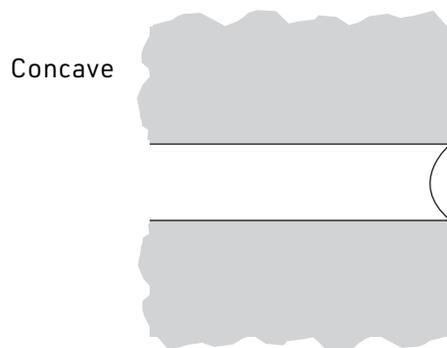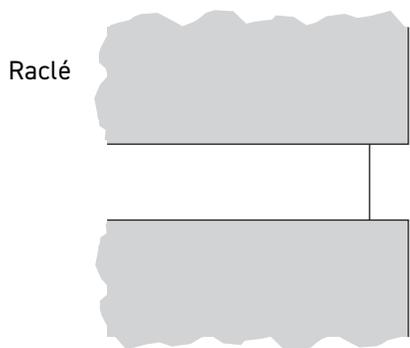

Joint de mortier recommandé 10 mm ($\frac{3}{8}$ po)

GUIDE DES ASSISES TYPIQUES

Le tableau comprend une unité considérée comme 140mm plus un joint de 10mm.

Unités verticales	Joint de 10 mm	Joint $\frac{3}{8}$ po
1	150mm	5 $\frac{7}{8}$ po
2	300mm	11 $\frac{3}{4}$ po
3	450mm	17 $\frac{5}{8}$ po
4	600mm	23 $\frac{1}{2}$ po
5	750mm	29 $\frac{3}{8}$ po
6	900mm	35 $\frac{1}{4}$ po
7	1,050mm	41 $\frac{1}{8}$ po
8	1,200mm	47po
9	1,350mm	52 $\frac{7}{8}$ po
10	1,500mm	58 $\frac{3}{4}$ po
20	3,000mm	117 $\frac{1}{2}$ po
30	4,500mm	176 $\frac{1}{4}$ po
40	6,000mm	235po
50	7,500mm	293 $\frac{3}{4}$ po
100	15,000mm	587 $\frac{1}{2}$ po

CODES ET NORMES

Les produits Shouldice Stone sont conformes aux normes et codes nationaux suivants.
Consulter les codes et normes de construction applicables pour assurer les meilleures pratiques.

NORMES CANADIENNES

CSA A165 Normes sur les éléments de maçonnerie en béton
CSA A371 Maçonnerie des bâtiments
CSA A179 Mortier et coulis pour la maçonnerie d'éléments
CSA A370 Connecteurs pour la maçonnerie

NORMES AMÉRICAINES

ASTM C55 Specification for Concrete Building Brick (Norme sur les briques de construction en béton)
ASTM C90 Specification for Loadbearing Concrete Masonry Units (Norme sur les éléments de maçonnerie porteurs en béton)
ASTM C270 Specification for Mortar for Unit Masonry (Norme sur le mortier pour la maçonnerie en éléments)
ASTM C476 Specification for Grout for Masonry (Norme sur le coulis de maçonnerie)
ASTM C1634 Specification for Concrete Facing Brick and Other Concrete Masonry Facing Units (Norme sur les briques de parement en béton et autres éléments de parement en béton)

NCMA TEK 8-4A Cleaning Concrete Masonry (Nettoyage de la maçonnerie en béton)
NCMA TEK 9-1A Mortars for Concrete Masonry (Mortiers pour maçonnerie en béton)
NCMA TEK 8-3A Control and Removal of Efflorescence (Contrôle et élimination de l'efflorescence)
NCMA TEK 10-4 Crack Control for Concrete Brick and other Concrete Masonry Veneer (Contrôle des fissures pour les briques en béton et autres placages de maçonnerie en béton)
NCMA TEK 19-05A Flashing Details For Concrete Masonry Walls (Détails des solins pour les murs de maçonnerie en béton)

PROPRIÉTÉS D'UNITÉS TYPIQUES

Les produits dépassent les normes CSA et ASTM

	Norme	Résistance à la compression	Absorption	Densité	Classement de résistance au feu (heures)
CSA	A165.2	>25mpa	<8%	>2000kg/m ²	1.1
ASTM	C1634	>3000psi	<12lb/ft ³	>125lb/ft ³	

MOTIFS DE HACHURES ET CARTES DE TEXTURES

Pour accéder aux motifs de hachures et aux cartes de texture Shouldice Stone, visitez la page du produit correspondant sur shouldive.ca pour connaître la disponibilité actuelle.

NOUS CONTACTER

Pour toute question technique concernant notre gamme de produits, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle. **800.265.3174** ou par courriel : solutions@shouldice.ca