




SHOULDICE
STONE

DÉTAILS TECHNIQUES

Urban Brick Smooth

DESSIN (S) DU PRODUIT

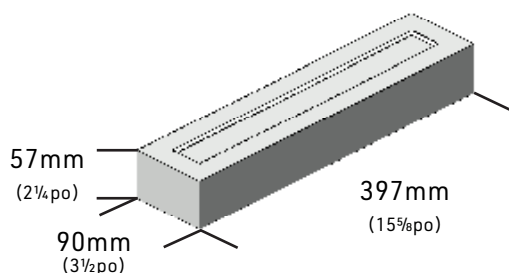

DÉTAILS DU PRODUIT


	Mesures métriques	Mesures impériales
UdM pour la vente		SF
Couverture/palette	9.7m ²	104sf
Poids/UdM	147.5kg	30.14lbs
Poids/pièce	4.02kg	8.86lbs
Poids/palette	1,443kg	3,175lbs
Pièces/palette	352	352
Nbre de rang	11	11
Pièces/rang	32	32
UdM/rang	0.872m ²	9.5sf
Pièces/UdM	37	3.4
Dimensions de palette	101cmx119cm	40pox47po

COINS


Coins inclus
100 % des unités sont des coins

MODÈLES D'INSTALLATION TYPIQUES

Running Bond

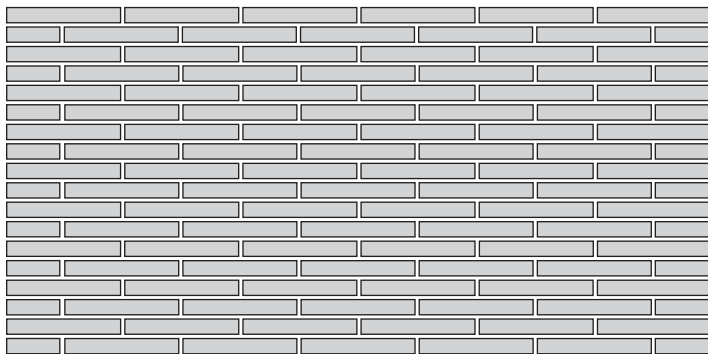


Stack Bond

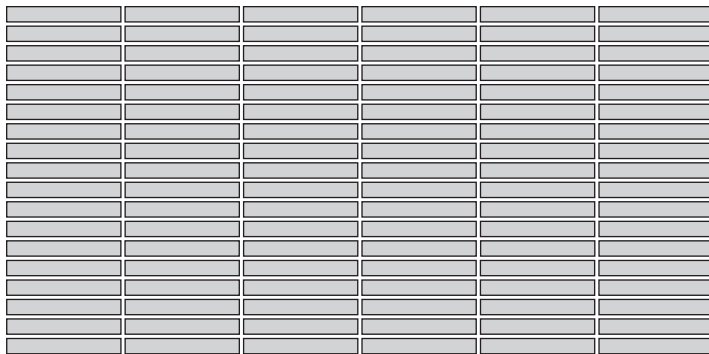


Guide des installations typiques : • Mélangez les produits de plusieurs lots pour obtenir un aspect plus naturel.

JOINT DE MORTIER TYPIQUE

Raclé



Concave



Joint de mortier recommandé 10 mm ($\frac{3}{8}$ po)

GUIDE DES ASSISES TYPIQUES

Le tableau comprend une unité considérée comme 90mm plus un joint de 10mm.

Unités verticales	Joint de 10 mm	Joint $\frac{3}{8}$ po	Unités horizontales	Joint de 10 mm	Joint $\frac{3}{8}$ po
1	67mm	2 $\frac{5}{8}$ po	1	407mm	16po
2	134mm	5 $\frac{1}{4}$ po	2	814mm	32po
3	201mm	7 $\frac{7}{8}$ po	3	1,221mm	48po
4	268mm	10 $\frac{1}{2}$ po	4	1,628mm	64po
5	335mm	13 $\frac{1}{8}$ po	5	2,035mm	80po
6	402mm	15 $\frac{3}{4}$ po	6	2,442mm	96po
7	469mm	18 $\frac{3}{8}$ po	7	2,849mm	112po
8	536mm	21po	8	3,256mm	128po
9	603mm	23 $\frac{5}{8}$ po	9	3,663mm	144po
10	670mm	26 $\frac{1}{4}$ po	10	4,070mm	160po
20	1,340mm	52 $\frac{1}{2}$ po	20	8,140mm	320po
30	2,010mm	78 $\frac{3}{4}$ po	30	12,210mm	480po
40	2,680mm	105po	40	16,280mm	639 $\frac{3}{4}$ po
50	3,350mm	131 $\frac{1}{4}$ po	50	20,350mm	799 $\frac{3}{4}$ po
100	6,700mm	262 $\frac{1}{2}$ po	100	40,700mm	1,599 $\frac{1}{2}$ po

CODES ET NORMES

Les produits Shouldice Stone sont conformes aux normes et codes nationaux suivants.
Consulter les codes et normes de construction applicables pour assurer les meilleures pratiques.

NORMES CANADIENNES

CSA A165 Normes sur les éléments de maçonnerie en béton
CSA A371 Maçonnerie des bâtiments
CSA A179 Mortier et coulis pour la maçonnerie d'éléments
CSA A370 Connecteurs pour la maçonnerie

NORMES AMÉRICAINES

ASTM C55 Specification for Concrete Building Brick (Norme sur les briques de construction en béton)
ASTM C90 Specification for Loadbearing Concrete Masonry Units (Norme sur les éléments de maçonnerie porteurs en béton)
ASTM C270 Specification for Mortar for Unit Masonry (Norme sur le mortier pour la maçonnerie en éléments)
ASTM C476 Specification for Grout for Masonry (Norme sur le coulis de maçonnerie)
ASTM C1634 Specification for Concrete Facing Brick and Other Concrete Masonry Facing Units (Norme sur les briques de parement en béton et autres éléments de parement en béton)

NCMA TEK 8-4A Cleaning Concrete Masonry (Nettoyage de la maçonnerie en béton)
NCMA TEK 9-1A Mortars for Concrete Masonry (Mortiers pour maçonnerie en béton)
NCMA TEK 8-3A Control and Removal of Efflorescence (Contrôle et élimination de l'efflorescence)
NCMA TEK 10-4 Crack Control for Concrete Brick and other Concrete Masonry Veneer (Contrôle des fissures pour les briques en béton et autres placages de maçonnerie en béton)
NCMA TEK 19-05A Flashing Details For Concrete Masonry Walls (Détails des solins pour les murs de maçonnerie en béton)

PROPRIÉTÉS D'UNITÉS TYPIQUES

Les produits dépassent les normes CSA et ASTM

	Norme	Résistance à la compression	Absorption	Densité	Classement de résistance au feu (heures)
CSA	A165.2	>25mpa	<8%	>2000kg/m ²	1.1
ASTM	C1634	>3000psi	<12lb/ft ³	>125lb/ft ³	

MOTIFS DE HACHURES ET CARTES DE TEXTURES

Pour accéder aux motifs de hachures et aux cartes de texture Shouldice Stone, visitez la page du produit correspondant sur shouldice.ca pour connaître la disponibilité actuelle.

NOUS CONTACTER

Pour toute question technique concernant notre gamme de produits, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle. **800.265.3174** ou par courriel : solutions@shouldice.ca